

V O P S E L E

Culori RAL	38
Culori AFNOR	40
Culori speciale	41
Peintures anodisées	41
Peintures "effet miroir"	41
Protectie	42
Stoppe rouille	42
Antirouille (apprêt) préventif	42
Vernis acryliques	42
Kit anti-corrosion	42
Galvanizare	43
Galvanisation à froid	43
Kit zingage	43
Temperaturi ridicate	44
Peinture noire	44
Peinture aluminium	44
Marcaje	45
Peintures de repérage fluorescentes	45

RONT[®]
P R O D U C T I O N

technoprocess



Grâce à nos stocks considérables, nous sommes en mesure de vous livrer dans un bref délai, quelle que soit la quantité commandée. Notre logistique répond aux nouvelles exigences du marché : des techniciens qualifiés assurent le contrôle qualité de toutes les étapes de la production, à l'aide d'appareillages modernes. Les peintures RONT sont ainsi garanties contre tous vices de fabrication.

Thanks to our large stocks, we are able to supply you with service whatever the quantity you order. Our logistics department fulfils all new market requirements. Our qualified engineers, thanks to modern equipment, perform an efficient quality check at all the stages of the production process. Therefore, RONT paints are guaranteed against any fabrication default.


Datorita stocurilor detinute suntem capabili sa aprovizionam indiferent de cantitatea comandata. Departamentul de logistica poate indeplini toate cerintele noi ale pietei. Inginerii nostri sunt foarte calificati si datorita echipamentelor moderne realizeaza o eficienta monitorizare a calitatii tuturor etapelor din productie. Deaceea vopselele RONT sunt garantate impotriva defectelor de fabricare.

Les peintures RONT

Peintures synthétiques à base de résine alkyde modifiée, à haut pouvoir couvrant et séchage rapide. Sans CFC et exemptes de plomb, elles préservent l'environnement et sont moins toxiques pour l'utilisateur. Les peintures RONT sont anti-corrosion : elles décorent et permettent le traitement de toutes surfaces contre les agressions des éléments extérieurs : intempéries, atmosphères humides, vapeurs de produits chimiques.

Caractéristiques techniques :

- Pouvoir couvrant pratique : 1,5 à 2 m² suivant le nombre de couches et l'état du support.
- Séchage :
Hors poussières : 10 mn
Sec au toucher : 20 mn
Dur : 60 mn
Entre 2 couches : recouvrable immédiatement.
- Épaisseur de film (1 passe) : 15 microns.



Toutes les peintures RONT sont munies d'une buse réglable.

RONT paints

Traditional Paints. Lead free paints with high covering power. Modified Alkyd resinous based synthetic paints with quick drying ability. Without CFC and lead-free. Environmental friendly and user friendly. These Paints for decorating prevent corrosion. They enable to treat all surfaces against any adverse conditions such as bad weather, humid, and chemical vapours.

Technical characteristics:

- Covering power indications : 1,5 to 2 m² according to the number of coats and the state of the surface to be painted.
- Drying properties :
Dust free : 10 minutes
Dry to the touch : 20 minutes
Hardened paint : 60 minutes.
A second coat can be applied instantly after the first one.
- One coat thickness : 15 microns.

Vopselele RONT

Vopselele sintetice pe baza de rasini alchidice modificate cu capacitate de uscare rapida. Fara CFC si fara plumb, nu ataca mediul inconjurator si nu sunt toxice pentru utilizator. Aceste vopsele previn coroziunea si protejeaza suprafetele impotriva intemperiiilor cum ar fi vremea rea, umiditatea si voprii chimici.





















































Caracteristici tehnice :































- Indicatiile puterii de acoperire : 1,5 la 2 m² in functie de numarul de straturi aplicate si de suprafata vopsita;
- Timp de uscare :
Fara praf : 10 min
Uscata la suprafata : 20 min
Uscata complet : 60 min
Al doilea strat se poate aplica imediat dupa primul;ere.
- Grosime vopsea (un strat) : 15 microni.



Les teintes RAL
 RAL colours
 Culori RAL



	1002	JAUNE SABLE	SAND YELLOW	GALBEN NISIP	 520 ml : 10020
	1007	JAUNE CHROME	CHROME YELLOW	GALBEN CROM	 520 ml : 10070
	1015	BEIGE	BEIGE	BEJ	 520 ml : 10150
	1018	JAUNE ZINC	ZINC YELLOW	GALBEN ZINC	 520 ml : 10180
	1019	GRIS BEIGE	BEIGE GREY	GRI BEJ	 520 ml : 10190
	1021	JAUNE CADMIUM	CADMIUM YELLOW	GALBEN CADMIU	 520 ml : 11021
	2000	JAUNE ORANGE	ORANGE YELLOW	GALBEN ORANGE	 520 ml : 20000
	2001	ORANGE ROUGE	RED ORANGE	ROSU ORANGE	 520 ml : 20010
	2002	ORANGE SANG	BLOOD ORANGE	ORANGE SANGERIU	 520 ml : 20020
	2004	ORANGE PUR	PURE ORANGE	ORANGE PUR	 520 ml : 20040
	3000	ROUGE FEU	FIRE RED	ROSU FOC	 520 ml : 30000
	3003	ROUGE RUBIS	RUBY RED	ROSU RUBIN	 520 ml : 30030
	3013	ROUGE TOMATE	TOMATO RED	ROSU TOMATA	 520 ml : 30130
	4004	VIOLET BORDEAUX	BURGUNDY PURPLE	VIOLET BORDÒ	 520 ml : 40040
	5002	BLEU OUTREMER	ULTRAMARINE BLUE	ALBASTRU ULTRAMARIN	 520 ml : 50020
	5008	BLEU GRIS	GREY BLUE	ALBASTRU GRI	 520 ml : 50080
	5010	BLEU GENTIANE	GENTIAN BLUE	ALBASTRU GENTIANA	 520 ml : 15010
	5012	BLEU CLAIR	LIGHT BLUE	ALBASTRU DESCHIS	 520 ml : 50120
	5015	BLEU CIEL	SKY BLUE	ALBASTRU CIEL	 520 ml : 50150
	5017	BLEU TRAFIC	TRAFFIC BLUE	ALBASTRU TRAFIC	 520 ml : 50170
	5023	BLEU LOINTAIN	FAR BLUE	ALBASTRU LOINTAIN	 520 ml : 50230
	5024	BLEU PASTEL	PASTEL BLUE	ALBASTRU PASTEL	 520 ml : 50240
	6000	VERT PATINE	PATINA GREEN	VERDE PATINAT	 520 ml : 60000
	6001	VERT EMERAUDE	EMERALD GREEN	VERDE SMARALD	 520 ml : 60010
	6005	VERT MOUSSE	MOSS GREEN	VERDE MUSCHI	 520 ml : 60050
	6009	VERT SAPIN	CONIFER GREEN	VERDE CONIFER	 520 ml : 60090
	6010	VERT PRÉ	MEADOW GREEN	VERDE POIANA	 520 ml : 60100


	6011	VERT RÉSÉDA	RESEDA GREEN	VERDE RESEDA	 520 ml : 60110
	6018	VERT JAUNE	YELLOW GREEN	VERDE GALBEN	 520 ml : 60180
	6021	VERT PÂLE	LIGHT GREEN	VERDE DESCHIS	 520 ml : 60210
	7000	PETIT GRIS	MOUSE GREY	GRI SOBOLAN	 520 ml : 70000
	7001	GRIS ARGENT	SILVER GREY	GRI ARGINTIU	 520 ml : 17001
	7016	GRIS ANTHRACITE	ANTHRACITE GREY	GRI ANTRACIT	 520 ml : 70160
	7022	GRIS TERRE D'OMBRE	EARTH SHADOW GREY	GRI UMBRA TERREI	 520 ml : 70220
	7030	GRIS PIERRE	STONE GREY	GRI PIATRA	 520 ml : 70300
	7031	GRIS BLEU	BLUE GREY	GRI ALBASTRU	 520 ml : 70310
	7032	GRIS SILEX	SILEX GREY	GRI SILEX	 520 ml : 70320
	7035	GRIS LUMIÈRE	LIGHT GREY	GRI DESCHIS	 520 ml : 70350
	7037	GRIS POUSSIÈRE	DUST GREY	GRI PRAF	 520 ml : 70370
	7038	GRIS AGATE	AGATE GREY	GRI AGATA	 520 ml : 70380
	7040	GRIS FENÊTRE	WINDOW GREY	GRI FEREAȘTRA	 520 ml : 70400
	7044	GRIS SOIE	SILK GREY	GRI MATASE	 520 ml : 70440
	8004	BRUN CUIVRE	COPPER BROWN	MARO CUPRU	 520 ml : 80040
	8012	BRUN ROUGE	RED BROWN	MARO ROSU	 520 ml : 80120
	8014	BRUN SÉPIA	SEPIA BROWN	MARO SEPIA	 520 ml : 80140
	8017	BRUN CHOCOLAT	CHOCOLATE BROWN	MARO CIOCOLATA	 520 ml : 80170
	8024	BRUN BEIGE	BEIGE BROWN	MARO BEJ	 520 ml : 80240
	8025	BRUN PÂLE	LIGHT BROWN	MARO DESCHIS	 520 ml : 80250
	8028	BRUN TERRE	EARTH BROWN	MARO TERRA	 520 ml : 80280
	9002	BLANC GRIS	GREY WHITE	ALB GRI	 520 ml : 90020
	9004	NOIR SIGNALISATION	BLACK SIGNALING	NEGRU SEMNAL	 520 ml : 90040
	9005^B	NOIR (BRILLANT)	BLACK (GLOSSY)	NEGRU (LUCIOS)	 520 ml : 90051
	9005^S	NOIR (SATIN)	BLACK (SATIN)	NEGRU (SATIN)	 520 ml : 90052
	9005^M	NOIR (MAT)	BLACK (MAT)	NEGRU (OPAC)	 520 ml : 90053
	9006	ALUMINIUM BLANC	WHITE ALUMINIUM	ALB ALUMINIU	 520 ml : 90060
	9010^B	BLANC PUR (BRILLANT)	PURE WHITE (GLOSSY)	ALB PUR (LUCIOS)	 520 ml : 90101
	9010^M	BLANC PUR (MAT)	PURE WHITE (MAT)	ALB PUR (OPAC)	 520 ml : 90102

Les teintes AFNOR

L'identification clairement lisible et en couleur attire immédiatement l'attention.

Être conforme à la législation : l'arrêté du 4 novembre 1993 normalise la signalisation de santé et de sécurité au travail. Entré en vigueur le 1er janvier 1994 pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements, il s'applique au 1er janvier 1996 pour les lieux déjà existants. Cet arrêté impose que les tuyauteries apparentes transportant des substances ou préparations dan-

gereuses soient munies du pictogramme ou du symbole sur couleur de fond prévue par l'arrêté du 10 octobre 1993. Cette signalisation doit être placée sur au moins un côté visible, près des endroits comportants les plus grands dangers et de manière suffisamment répétitive.

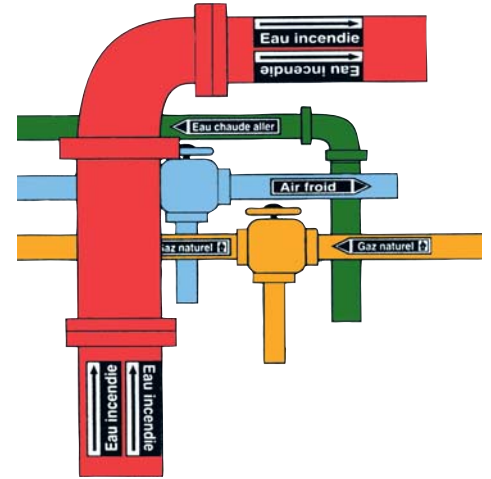

**CONFORMÉMENT
À L'ARRÊTÉ DU 4/11/93 :
SIGNALISATION DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
EN FRANCE**

Kit marquage sécurité

Réf. 8015



MARRON CLAIR

520 ml : 6020

JAUNE ORANGE

520 ml : 6340

VERT

520 ml : 6466

BLEU CLAIR

520 ml : 6571

NOIR

520 ml : 6603

BLANC

520 ml : 6665

GRIS ALUMINIUM

520 ml : 6690

VIOLET PÂLE

520 ml : 6790

ROUGE

520 ml : 6801



020

MARRON CLAIR

Combustibles, liquides, lubrifiants, huiles



520 ml : 6020



340

JAUNE ORANGE

Gaz



520 ml : 6340



466

VERT

Eau



520 ml : 6466



571

BLEU CLAIR

Air



520 ml : 6571



603

NOIR

Autres liquides



520 ml : 6603



665

BLANC

Autres marquages



520 ml : 6665



690

GRIS ALUMINIUM

Vapeurs



520 ml : 6690



790

VIOLET PÂLE

Acides et bases



520 ml : 6790



801

ROUGE

Réseau incendie



520 ml : 6801

Peintures anodisées Anodized colours Culori anodine

	OR CLAIR	LIGHT GOLD	AURIU DESCHIS
	OR MOYEN	MEDIUM GOLD	AURIU MEDIU
	ARGENT	ARGENTO	ARGINTIU
	BRONZE CLAIR	LIGHT BRONZE	BRONZ DESCHIS
	BRONZE MOYEN	MEDIUM BRONZE	BRONZ MEDIU
	BRUN	BROWN	MARO

Peintures "effet miroir" Mirror effects paints Vopsele cu efect oglinda

	CHROME	CHROME	CROM
	OR	GOLD	AURIU

Pour des teintes non standard, RONT vous propose des fabrications de 300 pièces à la référence correspondant à votre besoin.

Regarding non standard colours, RONT can supply you with the paint matching your requirement. Minimum order quantity of 300 items.

In ceea ce priveste culorile non-standard, RONT poate livra vopsele la comanda. Comanda minima 300 unitati.

Retus special aluminium

- 520 ml : 05100
- 520 ml : 05200
- 520 ml : 05400
- 520 ml : 05700
- 520 ml : 05800
- 520 ml : 05900



Efect galvanizare bi-cromatica

- 520 ml : 07400
- 520 ml : 07100



Stoppe la rouille

Produit anti-corrosion pour le traitement de toutes les surfaces susceptibles d'être attaquées par la rouille : boulons, carrosserie, structures ferreuses... Ainsi que celles déjà rouillées, afin de prévenir le retour de l'oxydation : dans ce cas, le ponçage et le décapage de la zone rouillée sont recommandés avant le traitement. Incolore, Stoppe la rouille dépose un film protecteur longue durée, imperméable à l'air et à l'eau.

Rust stopper

Fight corrosion product for all surfaces susceptible to being attacked by rust : nuts and bolts, bodywork, metal structures... Also useful for surfaces already rusted in order to prevent re-oxidation : in this case the affected area will need to be rubbed down prior to treatment. Colourless, stops rust and creates a long lasting protective film. Watertight and airtight.

Stop rugina

Produs anti-coroziv pentru tratamentul tuturor suprafetelor predispuse atacului ruginei : piulite si nituri, caroserii, suprafete metalice... Deasemenea este util pentru suprafete deja atacate de rugina in vederea evitarii re-oxidarii. In acest caz suprafetele afectate vor fi curatate inainte de tratare. Incolor, protejeaza de rugina si creaza un film protector de lunga durata. Izoaleaza de umiditate si aer.

 210 ml : 7264



Antirouille (apprêt) préventif

Peinture antirouille d'apprêt. Forme un film résistant sur les métaux ferreux préalablement traités, et permet une meilleure adhérence des peintures en finition.

Anti-rust

Anti-rust primer. Leaves a resistant film on pre-treated metal, and enables a better adhesion of finishing paints.

Anti-rugina

Grund anti rugina. Formeaza un film rezistent pe suprafetele tratate si ofera o aderenta sporita pentru vopsirea finala.

 520 ml : 07000

 520 ml : 1954



Curata

Previne :
ofera
aderenta la
vopsirea
finala

Kit ANTI-COROZIUNE

Réf. 8023



Vernis transparent satin

 520 ml : 06000

Vernis transparent brillant

 520 ml : 06500

Galvanisation à froid mate

 520 ml : 7282

Galvanisation à froid brillante

 520 ml : 7284

Antirouille (apprêt) préventif

 520 ml : 07000

Vernis acryliques

Acrylic Varnish
Vopsele acrilice



Satin

 520 ml : 06000

Brillant

Glossy
Lucios

 520 ml : 06500

Galvanisation à froid

Dépose une couche de ZINC pratiquement pur permettant de protéger tous les matériaux susceptibles d'être altérés par l'atmosphère saline et l'humidité : tuyauteries, tôles, charpentes et ensembles métalliques. Parfaitement adapté pour les retouches après soudure. Complètement sec en 24 heures.

Informations techniques :

Volume Net : 400 ml

Poids Net : 420 g (environ)

Extrait Sec : 42,5% w/w

Taux de Zinc :

Entre 90 et 95% suivant coloris

Pouvoir Couvrant :

1,25 à 1,75 M²

(épaisseur du film sec : 80 à 100µ)

Temps de Séchage :

25 mn hors poussières, 30 mn sec au toucher, 24h dur.

Résistance T°C :

500°C en pointe

Résistance Corrosion :

80µ non recouverte de finition = 3 à 5 ans.

Résistance Brouillard Salin :

Après 400 heures d'exposition, aucune trace de corrosion ; en accord avec la norme NFX 41002 (France) et les standards Anglais BS4652, BS729.

 750 ml : 7280

 520 ml : 7284

 520 ml : 7285

 520 ml : 7282



Kit ZINCARE

Réf. 8035



Galvanisation à froid mate

 520 ml : 7282

Galvanisation à froid brillante

 520 ml : 7284

Galvanisation à froid supra brillante

 520 ml : 7285

Galvanisation à froid brillante

 750 ml : 7280

Galvanising spray

Deposits a practically pure zinc coat and protects all materials susceptible to damage from a salty and humid atmosphere : pipes, sheet metal, framework and metal structures. Especially suitable for touching-up after soldering. Completely dry in 24 hours.

Technical data :

Net Volume : 400 ml

Net weight : 420 g (approx)

Dry Extract : 42,5% w/w

Pigmentation Rate :
90 - 95% as per colour

Covering Ability :
1,25 to 1,75 M²
(thickness of coat when dry 80 - 100µ)

Drying Time :
25 mn dust free, 30 mn dry to the touch,
24h completely dry.

Heat Resistance :
500°C (peak)

Corrosion Résistance :
Applied to a coat of at least 80µ thick, 3 to 5 years without reapplying. Very good results after 400 hours, no corrosion trace according with norm NFX 41002 (french norm) and BS4652, BS729 (british standards).

Spray galvanizare

Depune un strat de Zinc si protejeaza toate materialele sensibile la contactul cu mediu sarat si umed : conducte, foi de tabla, caroserii si structuri metalice. Ideal de folosit dupa sudura materialelor. Complet uscat in 24 de ore.

Informatii tehnice :

Volum Net : 400 ml
Greutate Net : 420 g (aprox.)
Extras Uschat : 42,5% w/w

Coef. de pigmentare :
90-95% in functie de culoare

Puterea de acoperire :
1,25 la 1,75 M²
(grosimea stratului uscat : 80 - 100µ)

Timp de uscare :
25 min nu se depune praf;
30 min se poate manipula;
24h uscat complet.

Rezistenta T°C :
500°C (maxim)

Rezistenta Corozione :
Strat de cel putin 80µ (non coperto di prodotti di rifinitura), intre 3 si 5 ani.

Rezistenta Atmosfera Salina :
Rezultate foarte bune dupa 400 de ore de expunere. Produs in conformitate cu norma Franceza NFX 41002 si standardul Englez BS 4652 si BS 729.

Peinture noire très haute température

Revêtement spécifique pour tous objets devant supporter des températures très élevées : tenue de -25°C à +300°C en continu et 800°C en pointe. Ses pigments métalliques à particules sphériques permettent l'évacuation et l'étalement progressif de la chaleur. Protection anticorrosion de haute technicité.

Black paint
High temperature

Specific coating, for all objects required to withstand high temperatures : temperature range -25°C to +300°C (continuous) and 800°C (peak). Its metallic pigments with spherical particles allow the spreading and release of heat. Highly technical anti-corrosive protection.

Vopsea neagra
Temperaturi ridicate

Tratament specific pentru toate obiectele ce trebuiesc sa reziste la temperaturi ridicate : temperaturile variaza intre -25°C pana la 300°C (in continuu) si 800°C (repriza). Pigmentii metalici sunt cu particule sferice ce permit imprastierea si evacuarea caldurii. Protectie anti-coroziva deosebita.

 520 ml : 7257

Peinture aluminium très haute température

Peinture métallisée ultra résistante assurant la protection contre la corrosion de tout objet métallique pouvant être soumis à de très fortes températures (700°C en pointe) : pot d'échappement, tuyau de cheminée, four, grille, jantes... Contient de la poudre d'aluminium à structure lamellaire donnant l'aspect de métal brillant et lisse pour des surfaces en métal ou autres matières (faire un essai sur les plastiques).

Aluminium paint
Very high temperature

Ultra resistant metallic paint for protection against corrosion of metallic objects subjected to very high temperatures, 700°C (peak) : exhausts, chimney pipes, ovens, railings, alloy wheels. Contains an aluminium powder strip structure giving a shiny and smooth appearance to metal surfaces or other materials (do an initial test on plastics).

Vopsea aluminii
Temperaturi foarte ridicate

Vopsea metalizata ultra-rezistenta pentru protectia obiectelor metalice supuse la temperaturi foarte ridicate, 700°C (repriza) : tevi de evacuare, cosuri, cuptoare, jenti aliaj... Contine o pudra de aluminiu cu structura lamelara ce ofera un aspect stralucitor si clar suprafetelor metalice sau altor suprafete (a se testa inainte pentru suprafete din plastic).

 520 ml : 7255

300 °C
permanent,
800 °C
in reprize



700 °C
in reprize











Peintures de repérage fluorescentes

Peinture fluorescente à séchage très rapide pour tous travaux de marquage : repérage sur chantiers, délimitation et marquage au sol, travaux de terrassement, marquage d'arbres, signalisation routière provisoire... Adhérence sur tous types de supports secs ou humi-

des : béton, métaux, terre, bois, asphalte... Résistance aux intempéries. Indispensable pour tous les professionnels de la plomberie, du gros oeuvre, des circuits chaud-froid, services d'entretien, travaux publics, scieries... Peinture garantie sans plomb.

Signalling purpose paints Fluorescent paint with a quick drying ability for all marking tasks : location signs on building sites, delimitation and ground marking, excavation works, tree marking, temporary road-marking... Adherence on all kind of surfaces either dry or humid : concrete, metal, soil, wood, asphalt... Weatherproof. Necessary for all specialists involved in plumbing, in the shell of buildings activities, maintenance services, in gas/liquid/air pipe fitting activities, in civil engineering, in sawmills... Paint guaranteed lead-free.

	BLANC FLUO	FLUORESCENT WHITE	ALB FLUO	 520 ml : 6400
	JAUNE FLUO	FLUORESCENT YELLOW	GALBEN FLUO	 520 ml : 6100
	ORANGE FLUO	FLUORESCENT ORANGE	ORANGE FLUO	 520 ml : 6300
	ROSE FLUO	FLUORESCENT PINK	ROSU FLUO	 520 ml : 6200



Vopsele pentru marcaje
Vopsele fluorescente cu proprietati de uscare rapida pentru toate tipurile de marcaje : marcarea locatiilor unde se construieste, delimitarea si marcarea teritoriului, marcarea zonelor de excavare, marcarea copacilor, marcarea temporara a strazilor... Rezistent la efecte climatice. Necesari celor ce lucreaza in instalatii sanitare, constructii civile, servicii de mentenanta, instalatii de gaze, electrice,... Vopsea garantata fara plumb.

